



INSTALACJE SANITARNE - WYMIANIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, C.W.U. , CYRKULACJI I INSTALACJI HYDRANTOWEJ

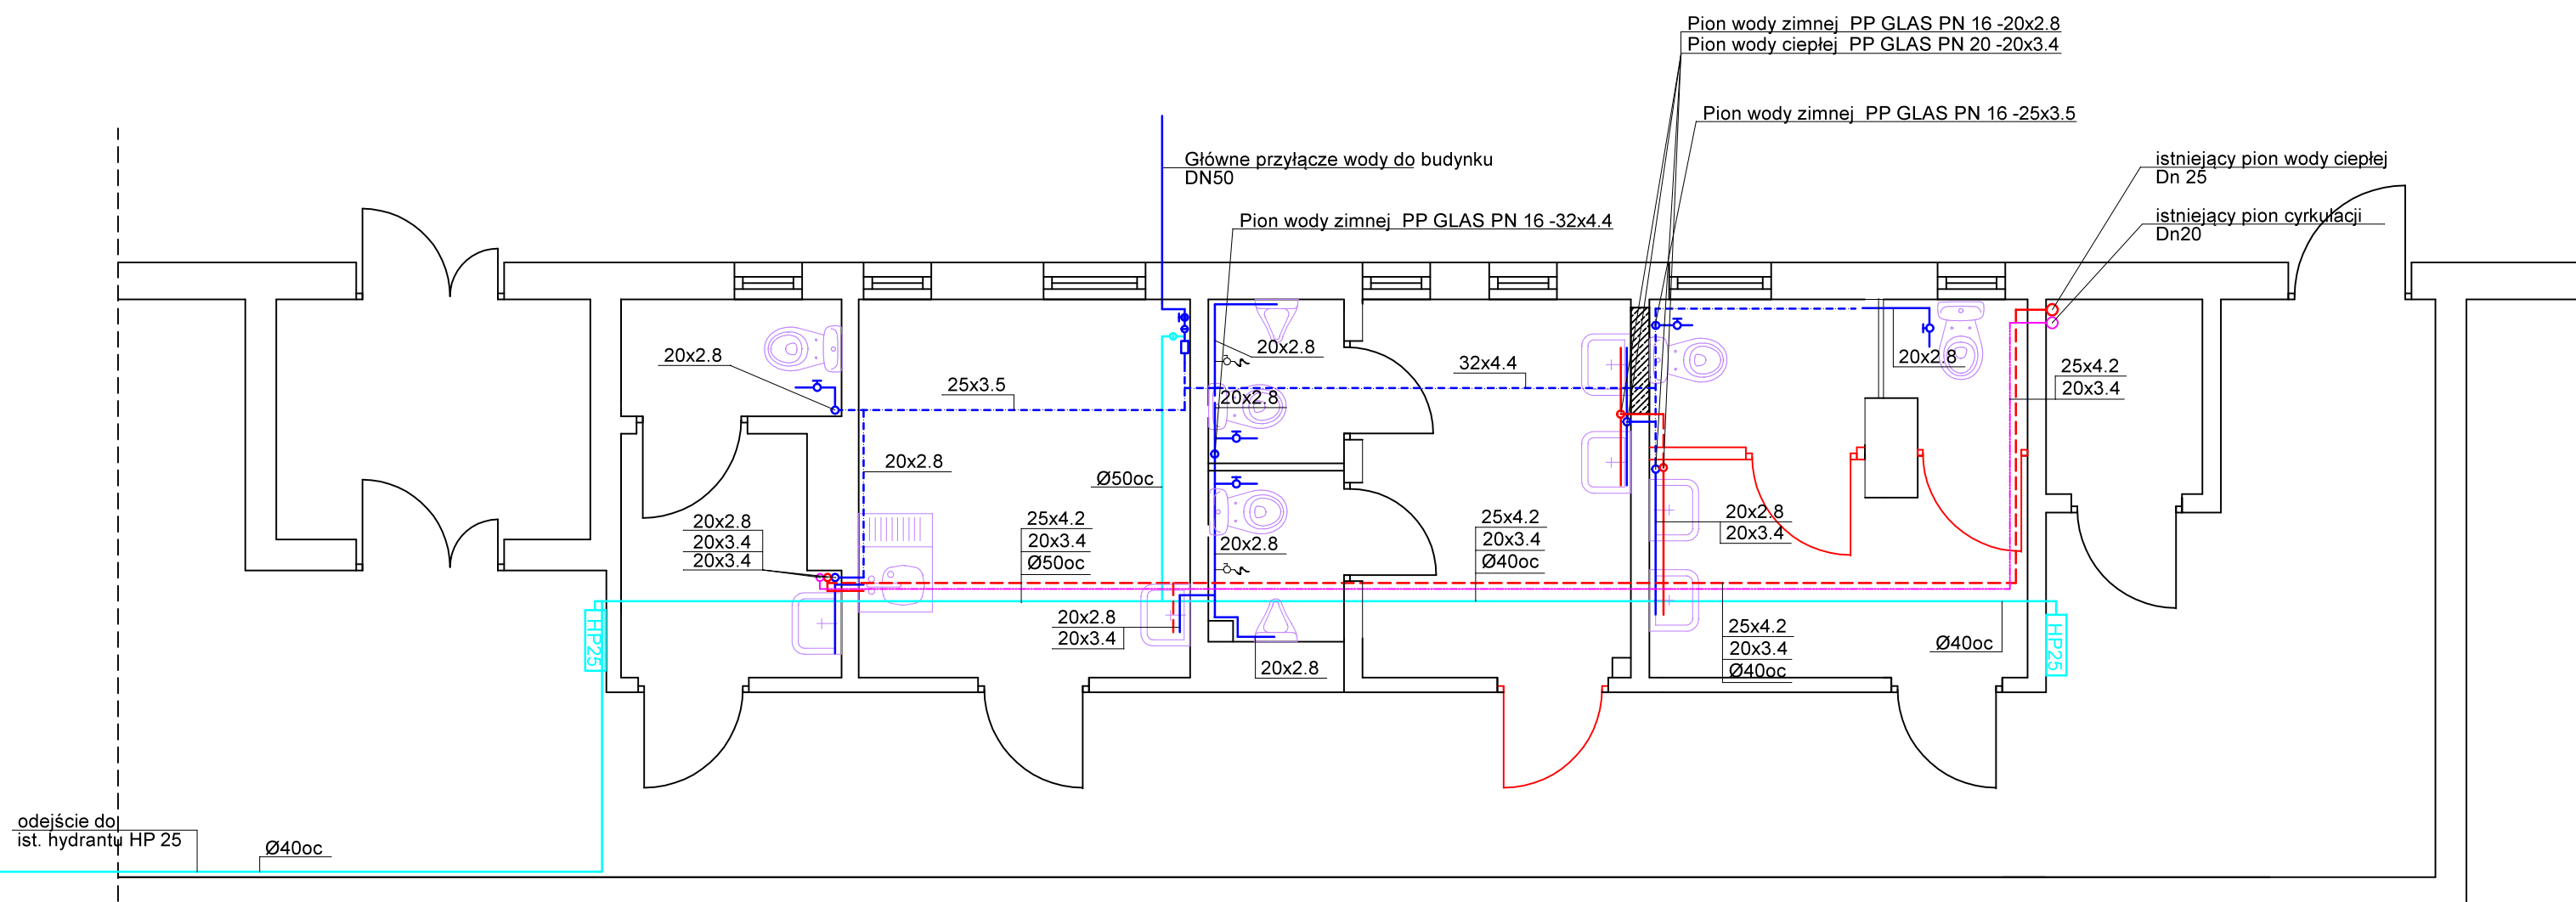

LEGENDA :

- proj. instalacja wody zimnej rozprowadzeni górne
- proj. instalacja wody ciepłej rozprowadzenie górne
- proj. instalacja cyrkulacji rozprowadzeni górne
- proj. instalacja hydrantowa
- proj. instalacji wody zimne prowadzona w ścianie
- proj. instalacja wody ciepłej porowadzona w ścianie
- proj. instalacje cyrkulacji prowadzona w ścianie

Szczegół węzła :

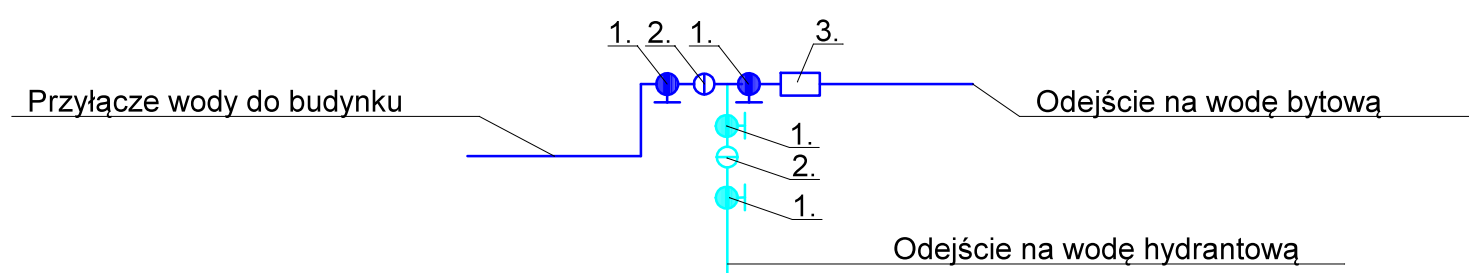

1. zawór odcinający DN 50
2. zawór antyskażeniowy EA DN 50
3. elektrozawór Dn 32

Piony i poziomy instalacji wody zimnej wykonać z rur PP GLAS PN 16
 Piony i poziomy instalacji wody ciepłej i cyrkulacji wykoanć z rur PP GLAS PN 20
 Podejścia pod przybory sanitarne wykonać z rur PEX /ALU/PEX
 Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych, dopuszcza sie stosowanie rur Steel Sprinkler w systemie zaciskowym