


MEB-22.1

MEB-22.2

ZABUDOWA MEBLOWA W pom. H.2

ZABUDOWA MEBLOWA W pom. H.3

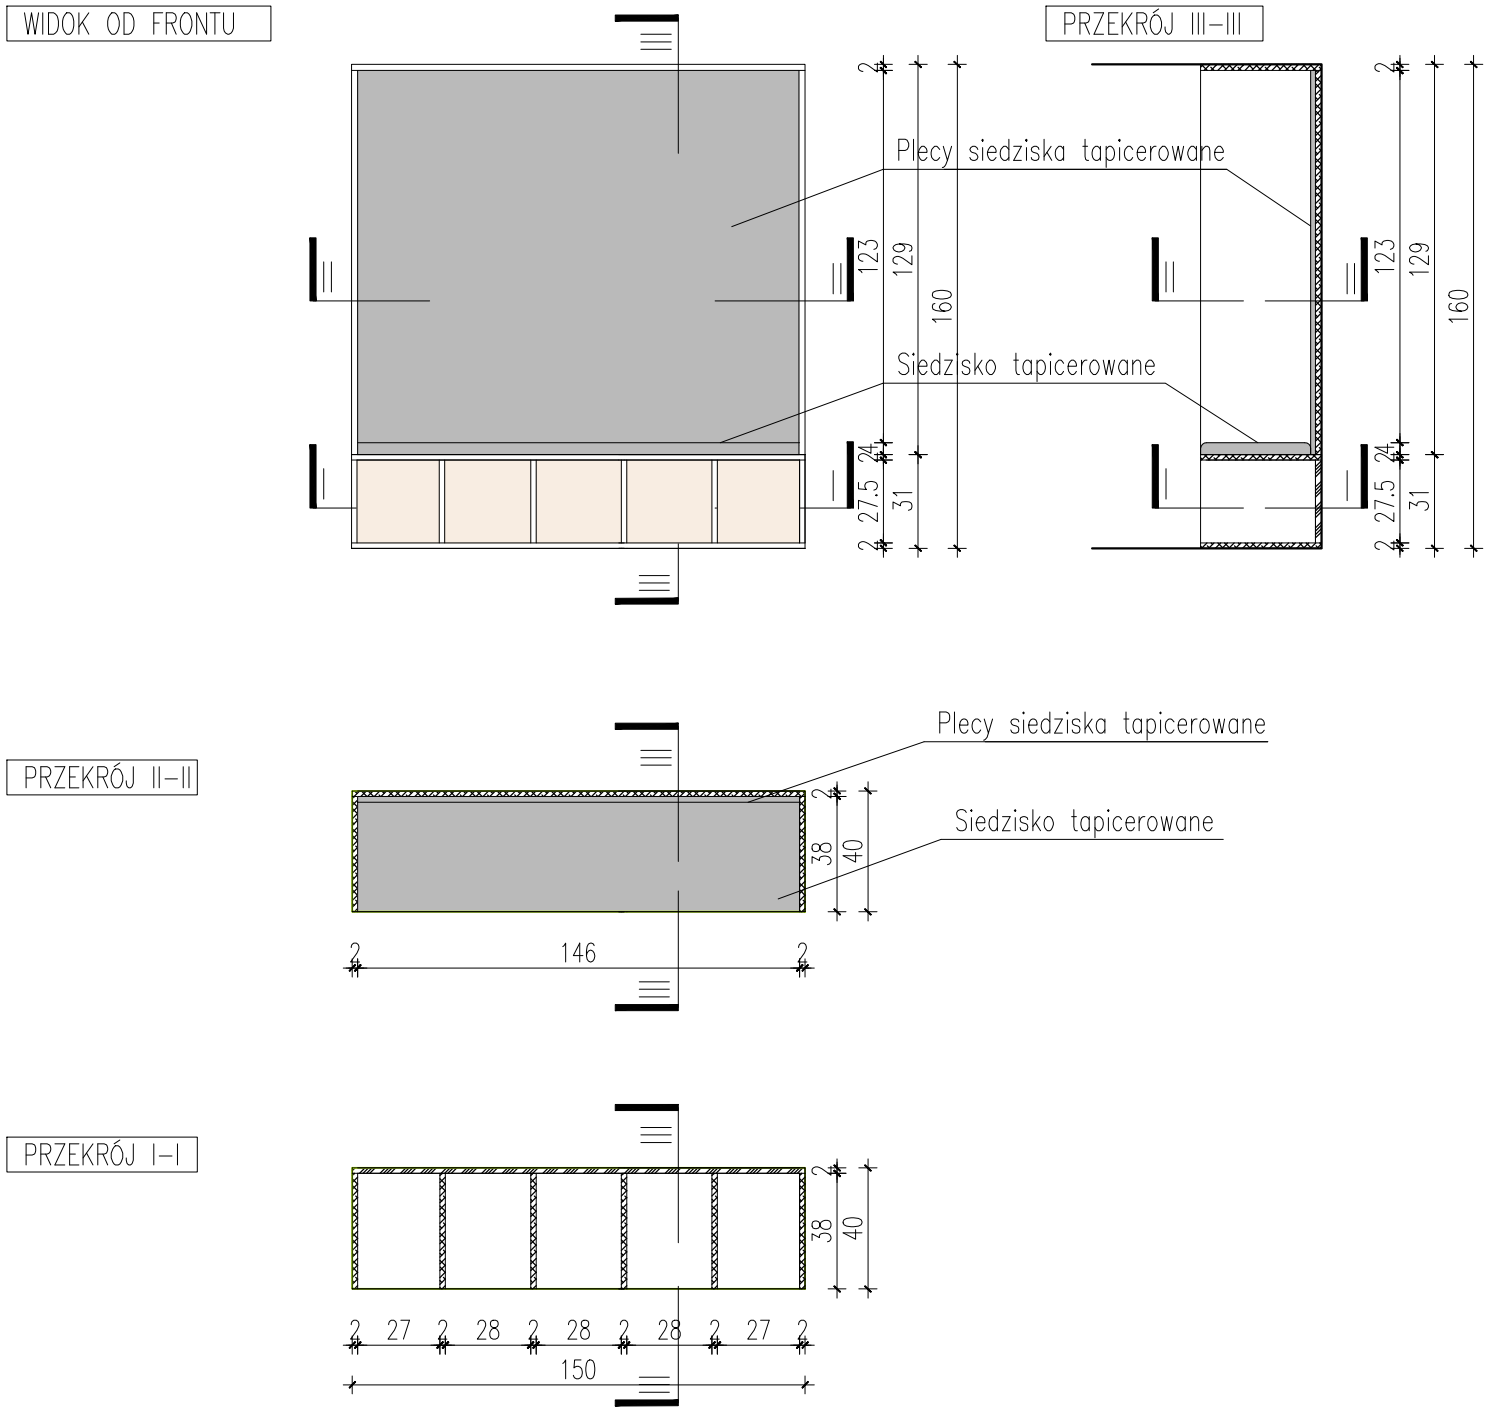

- Płyta meblowa drewnopodobna” BRZOZA” wg specyfikacji (widok/przekrój)
- Płyta meblowa lakierowana na kolor biały (widok/ przekrój)
- KOLORY WG. KARTY KOLORÓW

Zabudowa w pom H.2 i H.3

- Zabudowa wykonana z płyty drewnopodobnej
- Dół zabudowy – szafeczki otwarte
- Góra zabudowy – siedzisko tapicerowane gr. 4cm w ramie z płyty drewnopodobnej
- Plecy siedziska – tapicerowane
- Płyta drewnopodobna wg specyfikacji

Uwaga!

- Zabudowa stanowi część aranżacji w pom. H.2 i w pom. H.3.
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie w rysunkami aranżacji pom. H.2 i pom. H.3.
- Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze!

- Tapicerka skóropodobna kolor jasnoszary
- TAPICERKA:
- materiał skóropodobny o drobnej fakturze
 - matowe wykończenie
 - warstwa wierzchnia: polichlorek winylu
 - nośnik: poliester
 - materiał zmywalny
 - materiał odporny na uryne i środki czyszczące
 - grubość materiału 1mm
 - minimalne parametry tapicerki:
 - gatunek pierwszy
 - odpornośćna ścieranie: min. 500 000 cykli
 - gramatura: min. 750 g/m2
 - odporność na promienie UV: min. 7
 - kolorystyka wg informacji na rysunku; kolory zbliżone do kolorów z Karty Kolorów

Uwaga:

- konieczność uzgodnienia z proj. arch. rodzaju i kolorów materiału na podstawie próbek
- ewentualne podziały tapicerki do uzgodnienia

Projekt: PROJEKT PRZEDSZKOLA PRZY UL. Ks. F.Blachnickiego W OSTROŁĘCE

Nazwa i numer rysunku:

ZABUDOWA MEBLOWA W POM. H.2 I W POM. H.3
MEB-22.1/ MEB-22.2

Projektant:

xystudio sp.z o.o.

OST2 — PWh — A — MEB-22 —
PROJEKT — FAZA — BRANŻA — RYSUNEK — REWIZJA

Rysował: **NK**
Skala: **1:25**
Data: **10.07.2023**

Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl