


Jednostka projektowa: inwestprojekt B PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o. 15-274 Białystok, ul. J. Wesołogonia 22, tel./fax: 85 742 44 05 / 85 742 61 87, e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl	
Obekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	Numer rysunku: 6.1
Adres: BISZTYNEK ul. Obwodowa dz. nr. ew. 220, Jed. ew. 2062, obręb 2 BISZTYNEK	Data: 10.09.2021r.
Etap: PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1/100
Nazwa rysunku: RZUT PIWNIC	
Projektant: mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żółkiewicz upr. w spec. arch. BŁ/191/94	
Współpraca: mgr inż. arch. Dorota Żółkiewicz upr. proj. w spec. arch. BŁ/230/94	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Lidia Surmacz upr. proj. w spec. arch. BŁ/19/02	

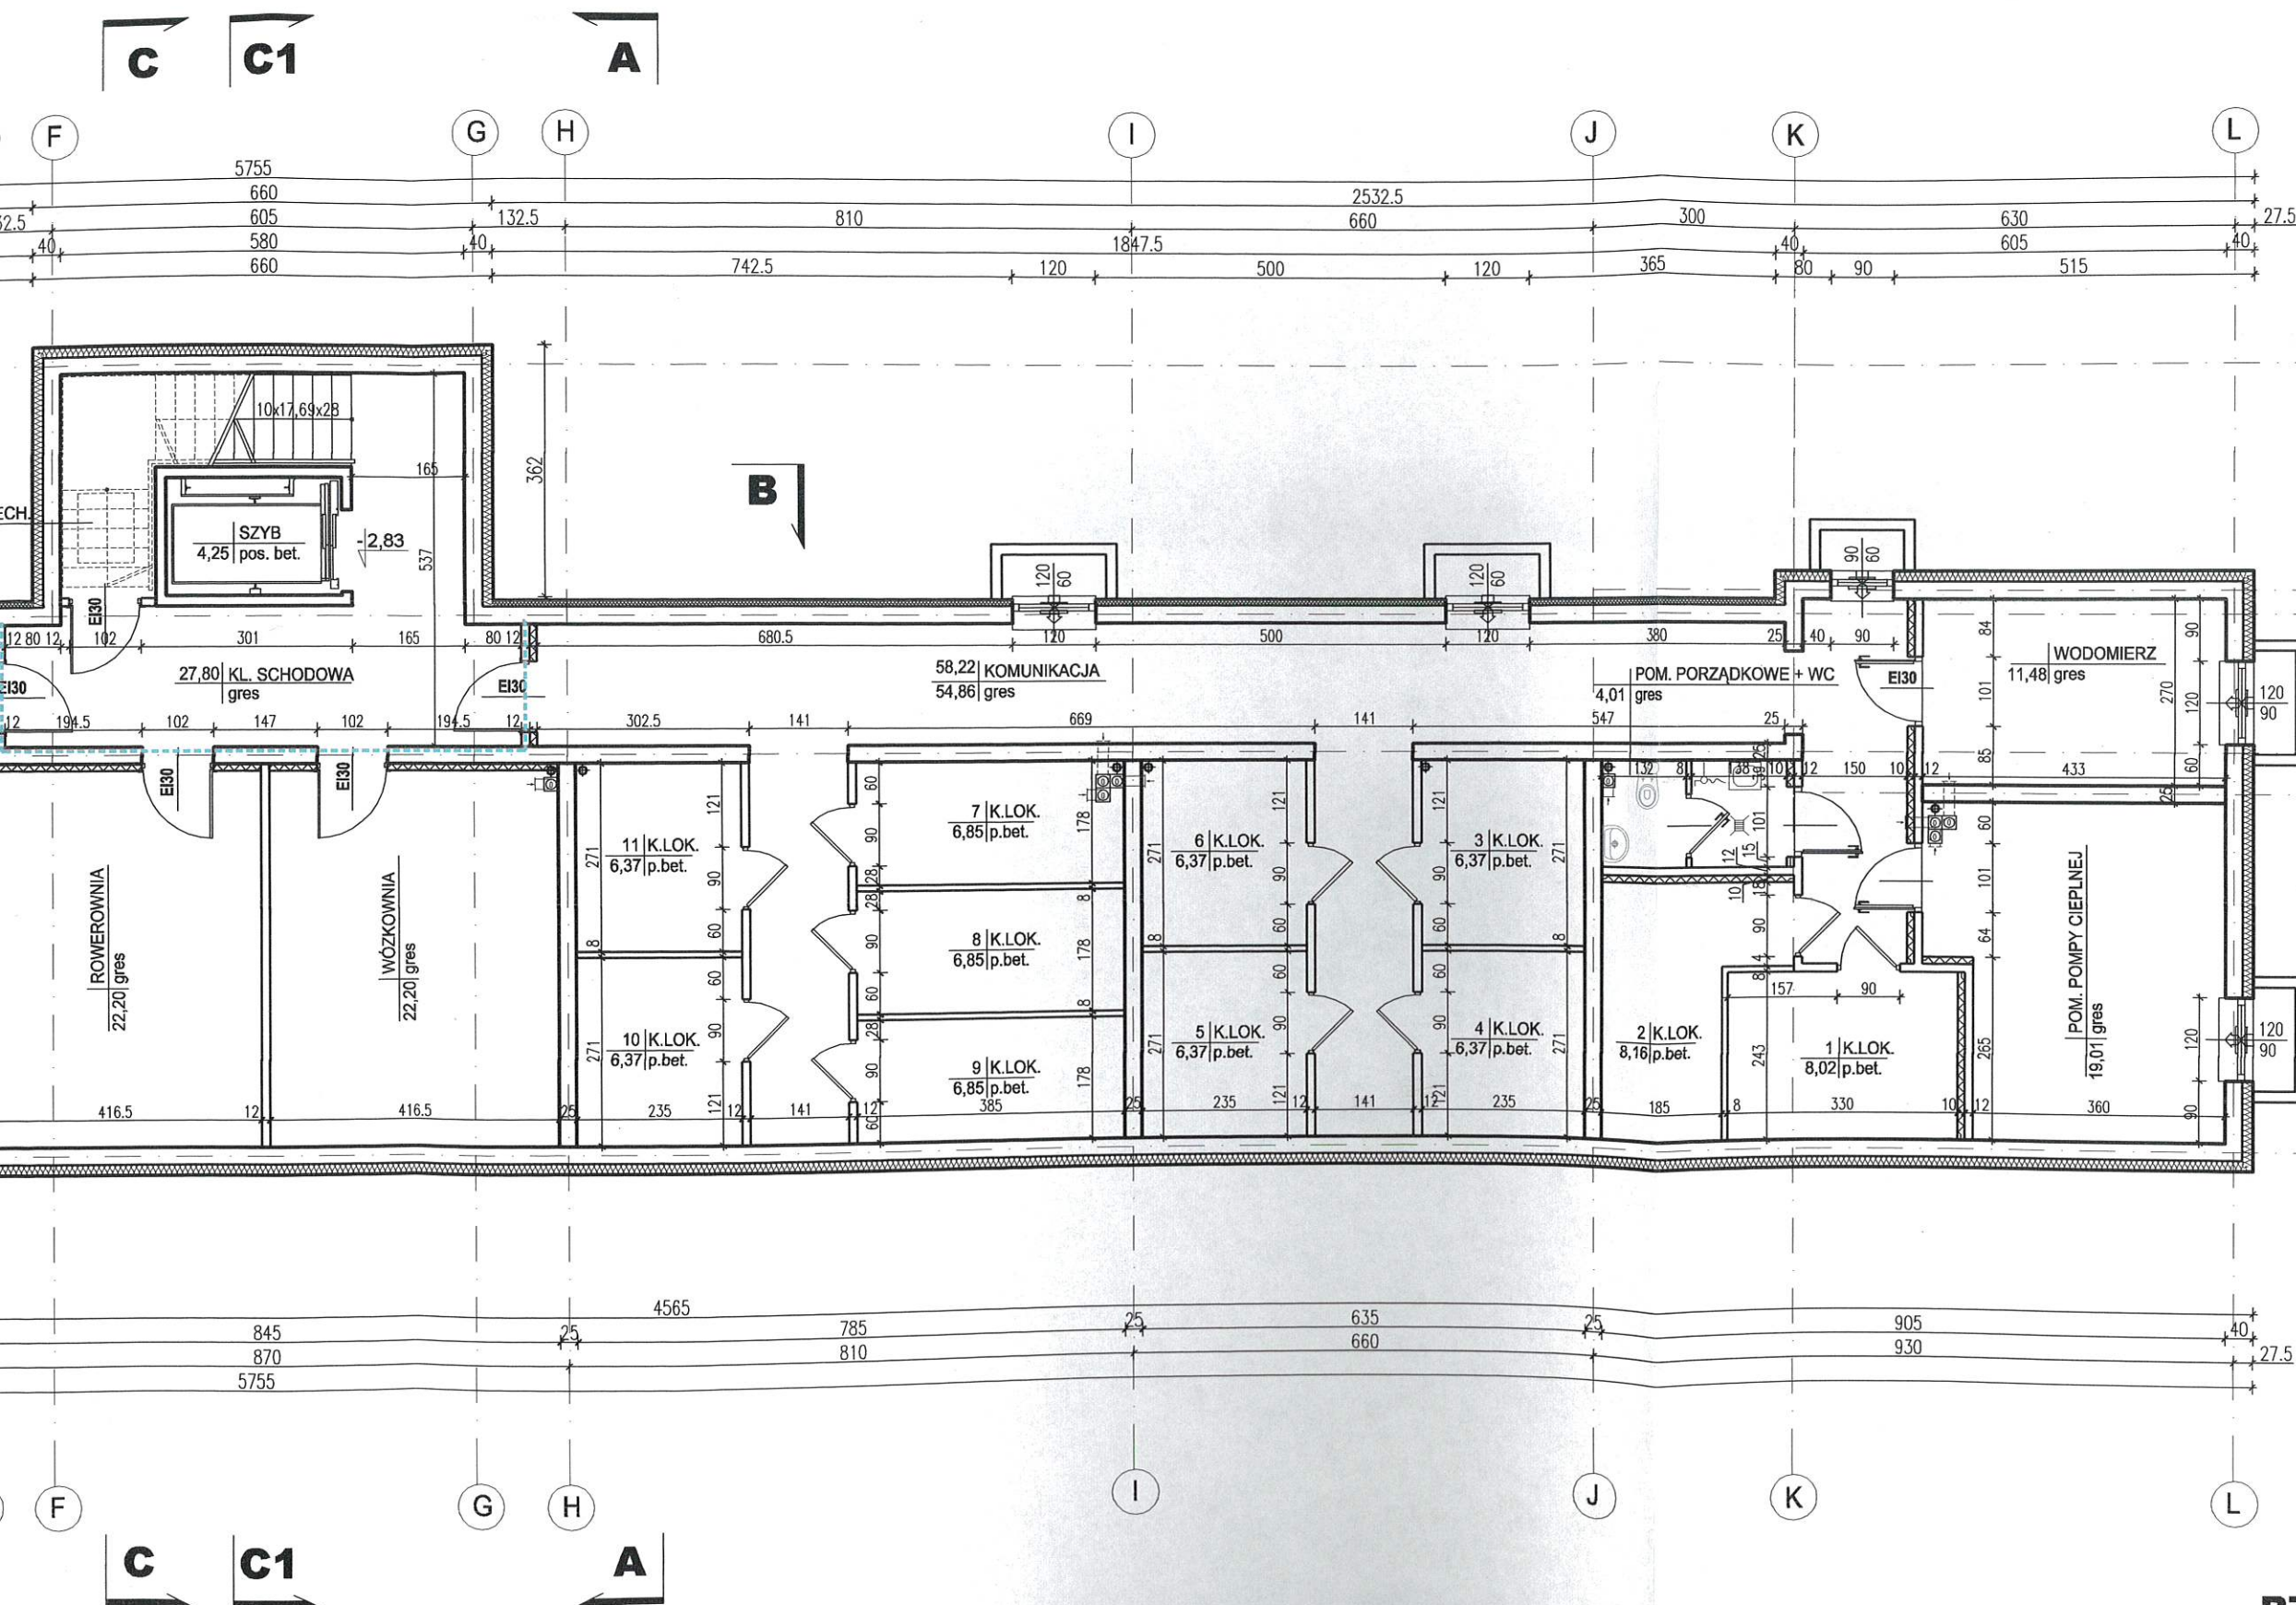

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PIWNIC
ŻELBET. WYLEWANE O GRUBOŚCI
25 CM Z BETONU B25 (C20/25),
ZBROJONE STAŁĄ A-III.

ŚCIANY DZIAŁOWE:

W PIWNICACH LOKATOR. - Z CEGŁY
WAPIENNO - PIASKOWEJ KL. 7,5
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M5
- ŚCIANKI MIĘDZY KOMÓRKAMI
- GR. 6,5CM, PEŁNE DO WYS. 2M.
POWYŻEJ AŻUROWE;
ŚCIANKI OD STRONY KORYTARZA
- GR. 12CM, PEŁNE DO WYS. 2M,
POWYŻEJ AŻUROWE

W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH,
GOSPODARCZYCH - Z CEGŁY
WAP. - PIASKOWEJ
KL. 7,5 NA ZAPR. CEMENTOWEJ
M5 GR. 12CM
- PEŁNE NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ.

ŚZCZELINY DYLATACYJNE WYPEŁNIĆ
STYROPIANEM NA ODC. 1,0m OD
ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI ŚCIANY

Ocieplenie ścian

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC POZA
ŚCIANAMI PRZY KOMUNIKACJI OD
STRONY KL. SCHODOW. OD POZIOMU
GÓRY ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- STYROPIAN FUNDAMENTOWY
GR. 15 CM $\lambda = 0,038 \text{ W/(M}^2\text{K)}$.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC PRZY
KOMUNIKACJI OD STRONY KŁATKI
SCHODOWEJ OD POZIOMU GÓRY ŁAW
FUNDAMENTOWYCH
- STYROPIAN FUNDAMENTOWY
GR. 10CM $\lambda = 0,038 \text{ W/(M}^2\text{K)}$.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC
OCIEPLENIE ŚCIAN WSZYSTKICH POM.
OGRZEWANYCH OD STRONY POM.
NIEOGRZEWANYCH - PŁYTY Z WEŁNY
MINERALNEJ TWARDEJ GR. 10CM.
 $\lambda = 0,031 \text{ W/(M}^2\text{K)}$.

— ODDZIELENIE POZAROWE REI 60
ŚCIANY REI 60, DRZWI EI 30

RZUT PIWNIC - skala 1:100