



A	DACH
	DACHÓWKA CERAMICZNA
	ŁATY + KONTRŁATY
	MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
	KROKWIE 6x16 co max. 80cm
	WEŁNA MINERALNA GR. 25CM
B	MIESZKANIA - POKOJE
	PANELE
	JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4,5cm
	FOLIA POLIETYLENOWA 0.2
	STYROPIAN AKUSTYCZNY gr. 2cm
	STYROPIAN EPS 100-038 gr.3cm
D	KOMUNIKACJA
	GRES
	JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4,5cm
	FOLIA POLIETYLENOWA 0.2
	STYROPIAN AKUSTYCZNY gr. 2cm
	STYROPIAN EPS 100-038 gr.3cm
E	MIESZKANIA - PARTER- POKOJE
	PANELE
	JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4,5cm
	FOLIA POLIETYLENOWA 0.2
	STYROPIAN AKUSTYCZNY gr. 2cm
	STYROPIAN EPS 100-038 gr.3cm
G	KOMUNIKACJA - PARTER
	GRES
	JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4,5cm
	FOLIA POLIETYLENOWA 0.2
	STYROPIAN AKUSTYCZNY gr. 2cm
	STYROPIAN EPS 100-038 gr.3cm
J	PIWNICE - KMUNIKACJA, POM. TECHN. I GOSP.
	GRES
	POS. BETONOWA ZBROJONA Z BET. C25/30 GR. 8CM
	FOLIA POLIETYLENOWA 0.2
	HYDROIZOLACJA POZIOMA /3/
	PODKŁAD BETONOWY C12/15 GR. 10 CM
K	SCHODY - BIEGI
	GRES
	PŁYTA ŻELBETOWA BIEGU
L	BALKON
	GRES NA KLEJU ELASTYCZNYM
	POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA ELASTYCZNA
	SZLICHTA BETONOWA gr. 4cm
	FOLIA PE gr. 0,2mm
	PŁYTY STYROPIANOWE EPS 100-038 GR.7CM
	PAPA PODKŁADOWA BAUDER FLEX PV 4E
	PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA
	ZE SPADKIEM GR. 14-16CM
	PŁYTY STYROPIANOWE EPS 100-038 GR.10CM
	+ CIENKOWARSTWOWY TYNK NA SIATCE

A2	DACH NAD SZYBEM WINDOWYM
	DACHÓWKA CERAMICZNA
	ŁATY + KONTRŁATY
	MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
	KROKWIE 6x16 co max. 80cm
	WEŁNA MINERALNA GR. 15
	PAROIZOLACJA FOLIA PE 0.3 MM
	PŁYTA NAD SZYBEM WINDOWYM gr. 15CM

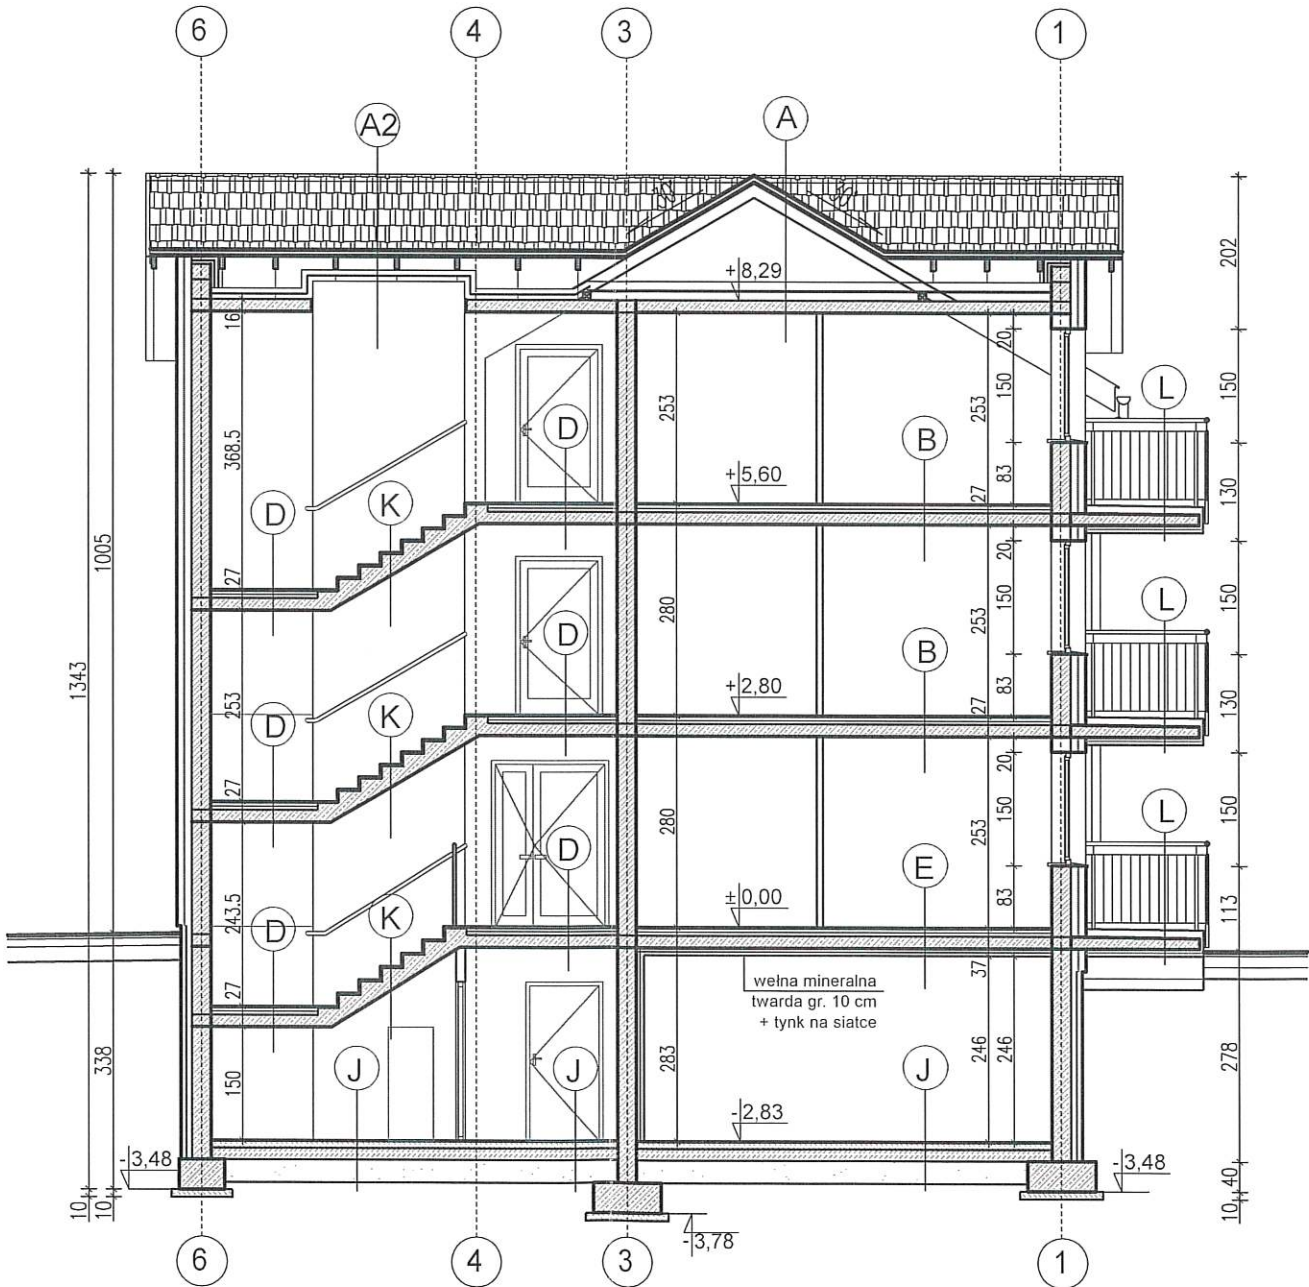

PRZĘKRÓJ PIONOWY C-C
skala 1:100

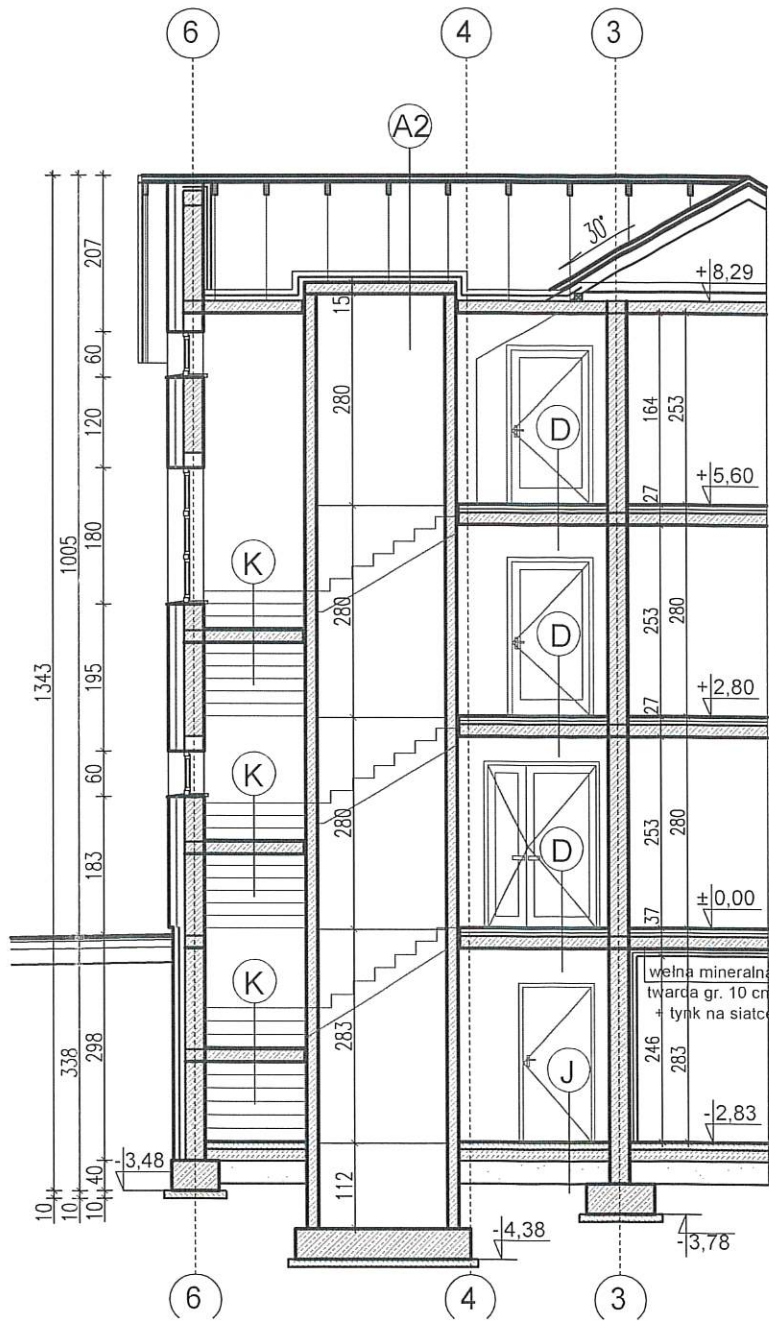

PRZĘKRÓJ PIONOWY C1-C1
skala 1:100