



Jednostka projektowa: <b>inwestprojekt B</b> <small>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.          15-274 Białystok, ul. J. Wesołogłowa 22,          tel./fax: 85 742 44 95 / 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_e@wp.pl</small>	
Obiekt: <b>BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY</b>	
Adres: <b>BISZTYNEK ul. Obwodowa dz. nr. ew. 220, jed. ew. 2062, obręb 2 BISZTYNEK</b>	Numer rysunku: <b>6.3</b> Data: 10.09.2021r.
Etap: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	Skala: <b>1:100</b>
Nazwa rysunku: <b>RZUT PIĘTRA</b>	Projektant: mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żółkiewicz upr. w spec. arch. BŁ/191/94 mgr inż. arch. Dorota Żółkiewicz upr. proj. w spec. arch. BŁ/230/94
Sprawdzający: mgr inż. arch. Lidia Surmacz upr. proj. w spec. arch. BŁ/19/02	

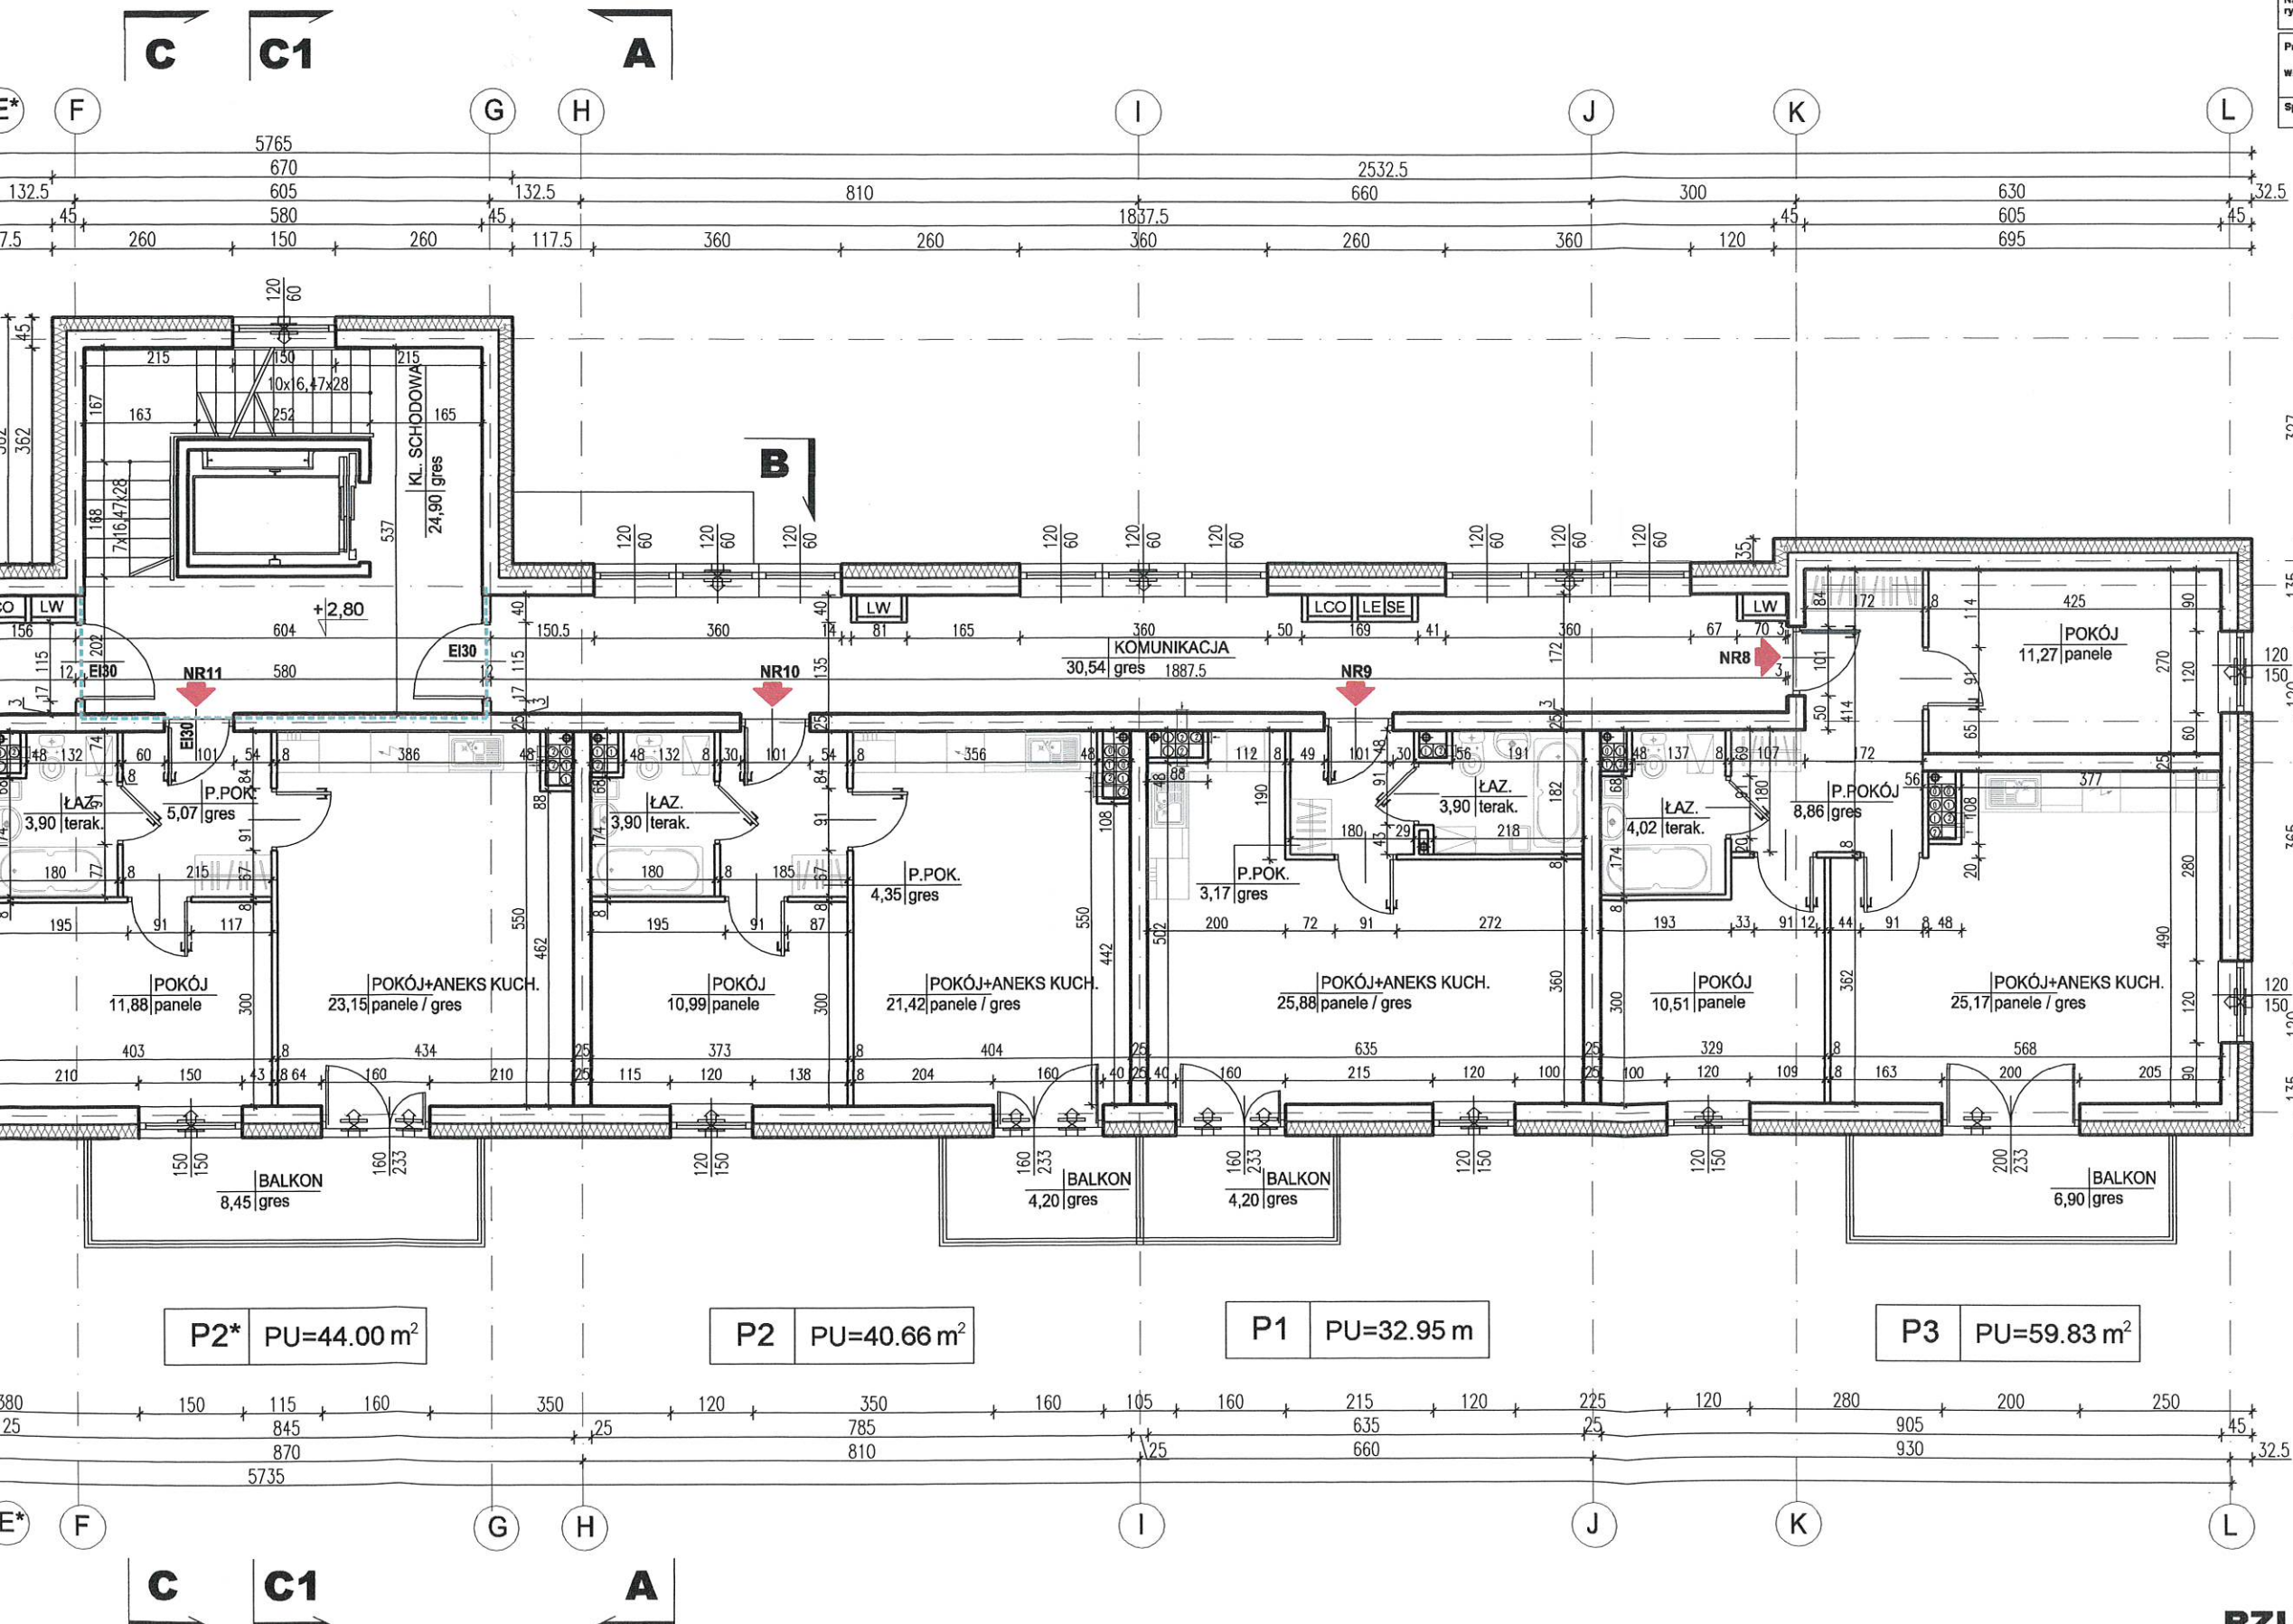

- Rs - RURA SPUSTOWA
- LCO - LICZNIKI C.O. SZACHT OBMUROWAĆ CEGŁĄ NA WYS. CAŁEJ KOND.
- LW - LICZNIKI WODY SZACHT OBMUROWAĆ CEGŁĄ NA WYS. CAŁEJ KOND.
- LE - TABLICE LICZNIKOWE ELEKTRYCZNE
- 6 SE - SZACHT ELEKTRYCZNY SZACHT OBMUR. CEGŁĄ NA WYS. CAŁEJ KOND.
- W OKNACH I DRZWIACH BALKONOWYCH NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
- W POMIĘSZCZENIACH I NA KLATKACH SCHODOWYCH WYKONAĆ PARAPETY (NP. KONGLOMERAT NATURALNY) SZER. 5CM POZA OBRYS GRZEJNIKA
- 5 W POZIOMIE PARTERU - OCIEPLENIE ŚCIAN MIESZKANIA I ŚCIAN POZOSTAŁYCH POM. OGRZEWANYCH ODSTRONY POMIĘSZCZEN NIEOGRZEWANYCH - PŁYTY Z WĘLNY MINERALNEJ TWARDEJ GR.12CM.
- 4 OCIEPLENIE ŚCIAN POMIĘDZY MIESZKANAMI A KOMUNIKACJĄ I KLATKAMI SCHODOWYMI NA PARTERZE I PIETRZE - WĘLNĄ MIN. GR.3CM
- 3 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KOND. NADZIEMNYCH - STYROPIAN ELEWACYJNY GR.20CM (A MIN.0,033)
- 2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUROWANE Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH KLASY 15 NA ZAPRAWIE CEM.- WAP M10, OCIEPLONE STYROPIANEM gr. 20CM
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE MUROWANE Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH KLASY 15 NA ZAPRAWIE CEM.- WAP M10,
- ŚCIANY WEWN. POMIĘDZY MIESZKANAMI A KOMUNIKACJĄ NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH NP. POROTHERM AKU
- 1 ŚCIANY DZIAŁOWE W MIESZKANACH - Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH GR. 8 CM (ALT. Z GIPSOWYCH BŁOCKÓW ŚCIENNYCH)
- ŚCIANY DZIAŁOWE WOKÓŁ POMIĘSZCZEN SANITARNYCH - Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH GR. 8CM, (ALT. Z GIPSOWYCH BŁOCKÓW ŚCIENNYCH GR. 10CM, WODOODPORNÝCH)
- ODDZIELENIE POZAROWE REI 60  
ŚCIANY REI 60, DRZWI EI 30



**RZUT PIĘTRA - skala 1:100**



