


SZCZEGÓŁ ZJAZDU
w skali 1:50

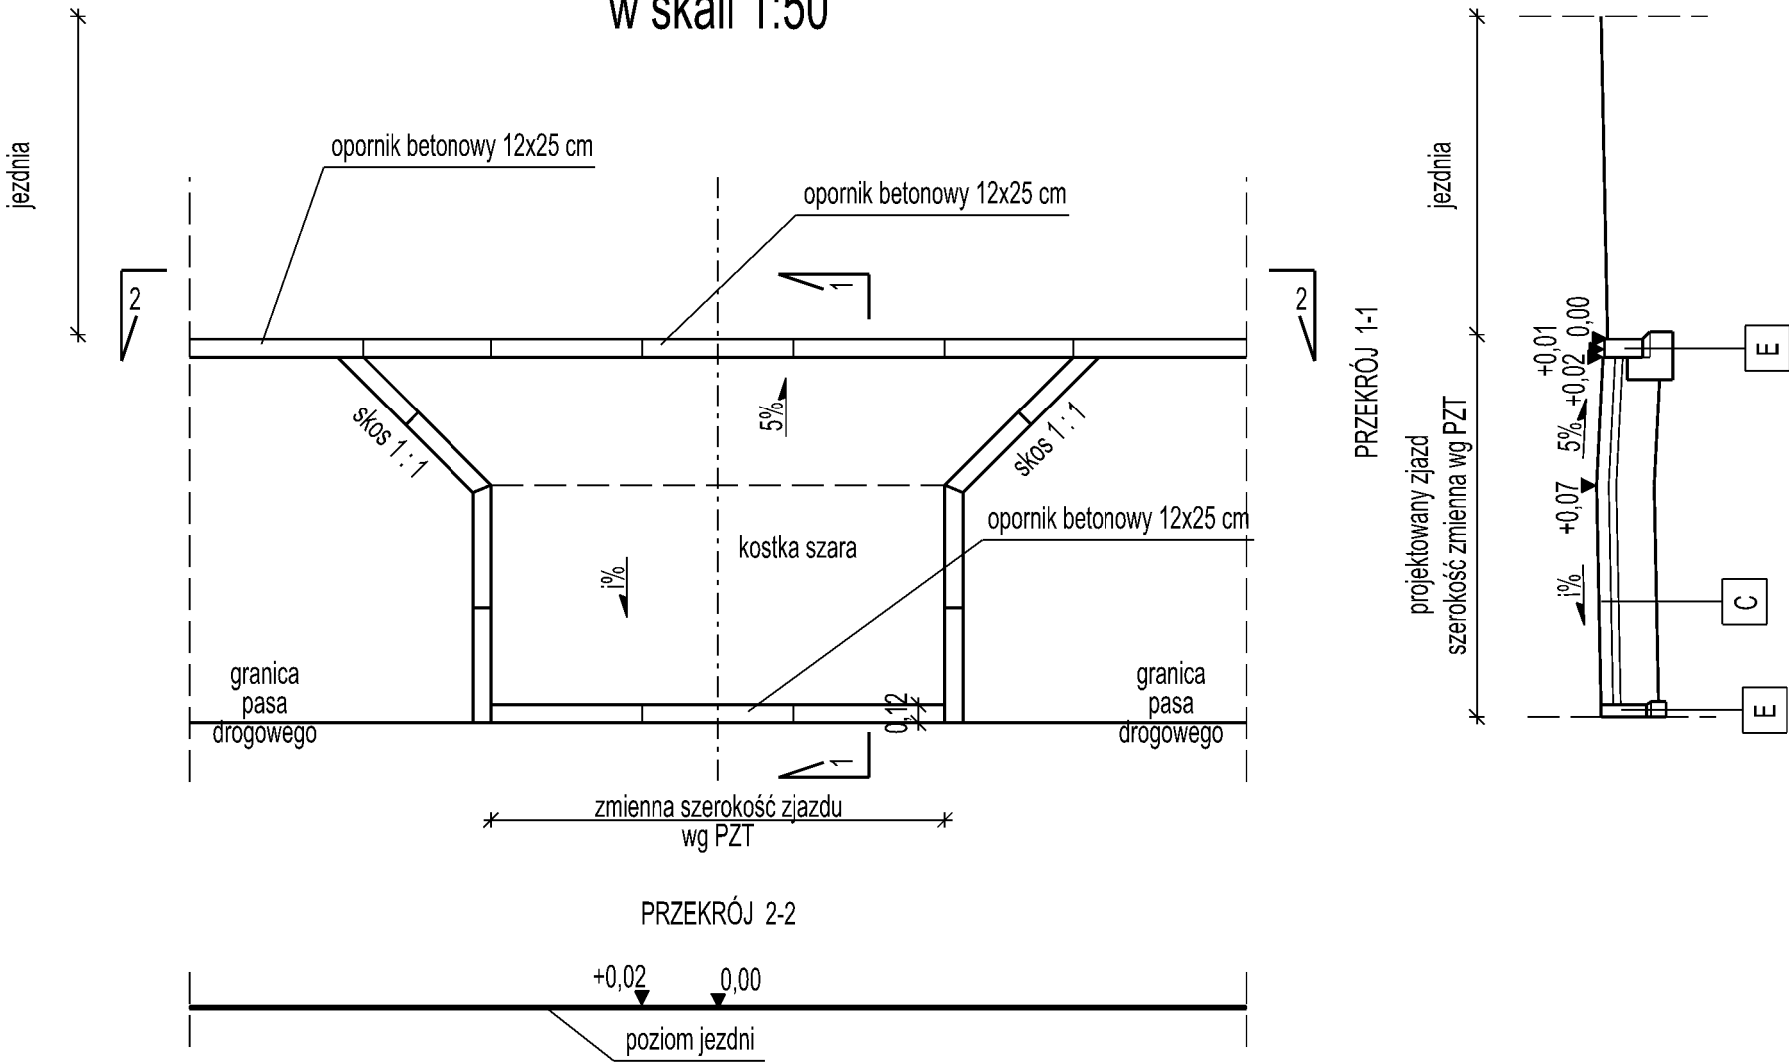


OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

C. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU [32 cm]

- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)

E. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
w skali 1:25

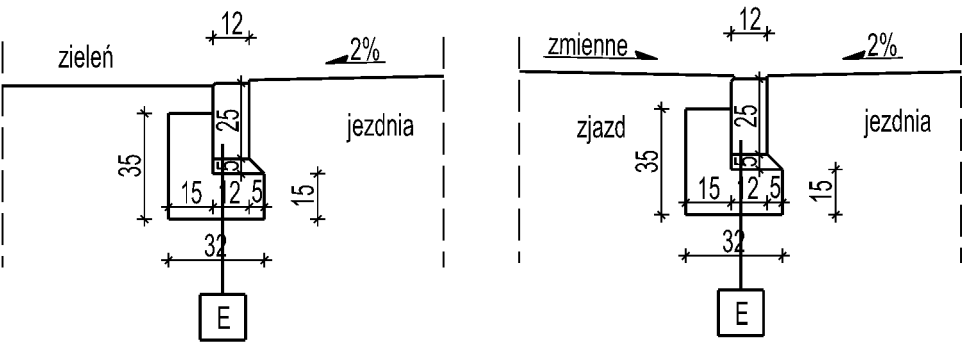

ZADANIE INWESTYCYJNE: Przebudowa drogi gminnej nr 180240W (ul. Kaszubska) w Legionowie, gm. Legionowo		
BIURO PROJEKTOWE: KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI ul. Wólczyńska 61 lok. 68 01-931 Warszawa		
INWESTOR: PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO ul. Józefa Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU: SZCZEGÓŁ ZJAZDU		
PROJEKTANT - br. drogowa mgr inż. Michał Czernicki	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0017/PWOD/14	PODPIS:
DATA: 12.2023	SKALA: 1 : 50	NR RYSUNKU: PBW_A-5