



# SZCZEGÓŁ ZJAZDU w skali 1:50

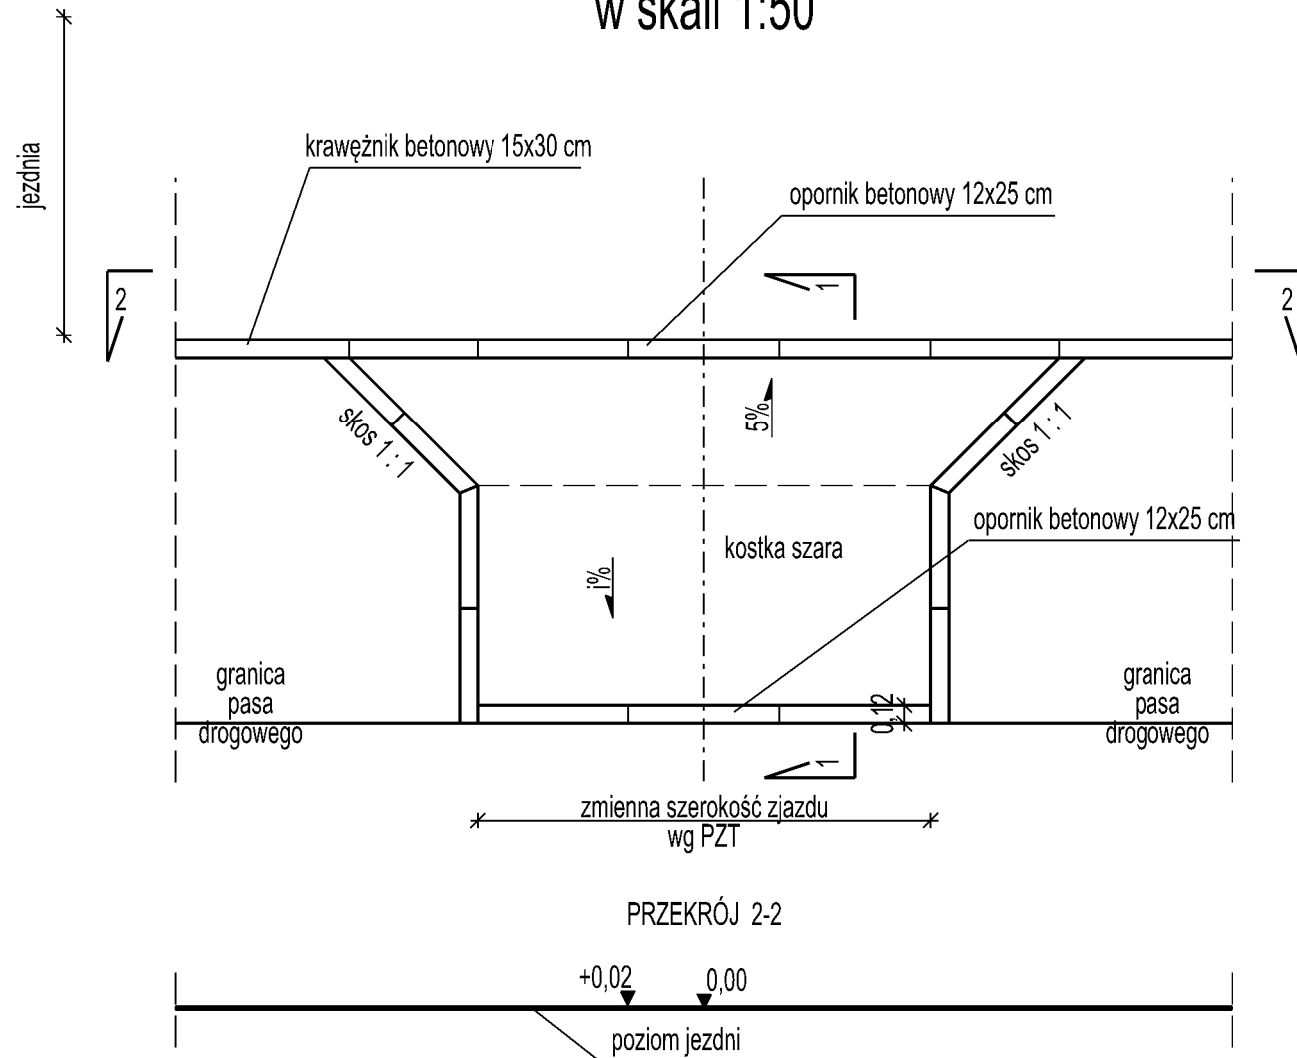

PRZĘKRÓJ 1-1

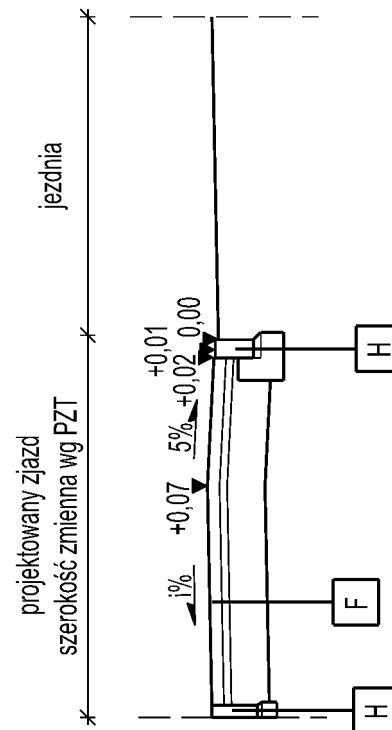

## OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

### A. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWEJ [ 35 cm ]

- 4 cm - warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
- 6 cm - warstwa wiążąca AC16W 50/70
- 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa

### B. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ [ 37 cm ]

- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa

### F. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU [ 32 cm ]


- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa

G. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

H. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

I. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

# SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE w skali 1:25

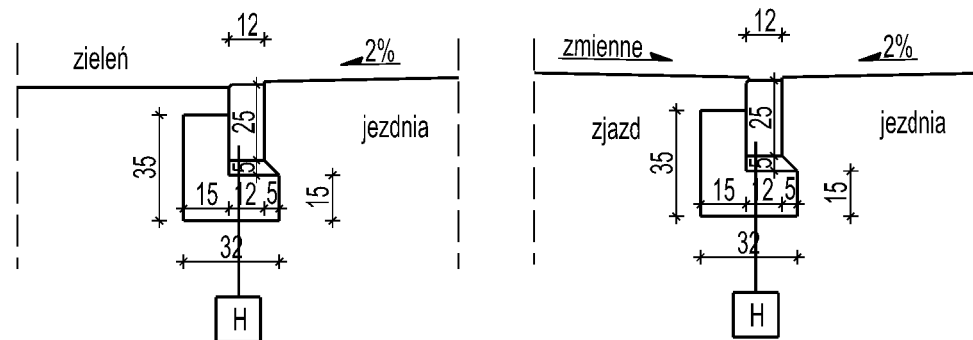

## ZADANIE INWESTYCYJNE:

Przebudowa drogi gminnej nr 180292W  
(ul. I. Paderewskiego) w Legionowie, gm. Legionowo

## BIURO PROJEKTOWE:



KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI  
ul. Wólczyńska 61 lok. 68  
01-931 Warszawa

## INWESTOR:



PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO  
ul. Józefa Piłsudskiego 41  
05-120 Legionowo

## FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

## TEMAT RYSUNKU:

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

PROJEKTANT - br. drogowa  
mgr inż. Michał Czernicki

NR UPRAWNIEŃ  
MAZ/0017/PWOD/14

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY - br. drogowa  
inż. Andrzej Malinowski

NR UPRAWNIEŃ  
MAZ/0123/POOD/08

PODPIS:

## DATA:

09.2024

## SKALA:

1 : 50

## NR RYSUNKU:

PBW-5.1