


UTWARDZENIE TERENU


Skala 1:50

UTWARDZENIE - KOSTKA 6cm

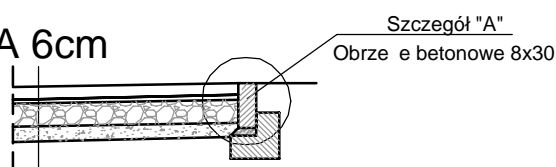

warstwa cierzalna z kostki betonowej gr 6 cm
kruszywa kamienna 2-4mm gr. min 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 17 cm
warstwa odszajco-profilująca pospółka piaskowo-wirowa fr 0,075-63mm gr ~10cm
grunty wg. opinii geotechnicznej

Szczegół "A" 1:20

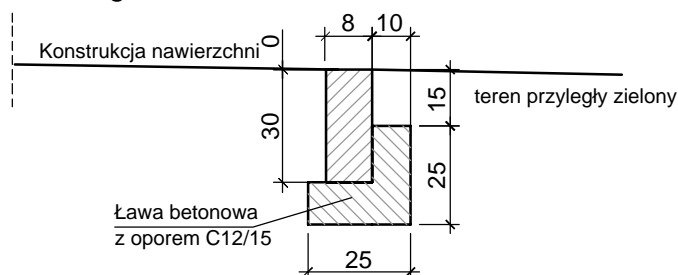

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT			
Inwestycja	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego "Pocket Park"		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 291/4; 271 obr b 0013 Piotrków Trybunalski		
Temat rys.	Utwardzenie terenu - chodnik	Skala 1: 125	Nr rys. A-3
Inwestor	Miasto Piotrków Trybunalski Pasa Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		
Jednostka projektowa	PRB CONSULTING JAROSŁAW BĄCHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 243 62 06		
Architektura	nr uprawnień podpis		
Projektował:	mgr in . arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	