
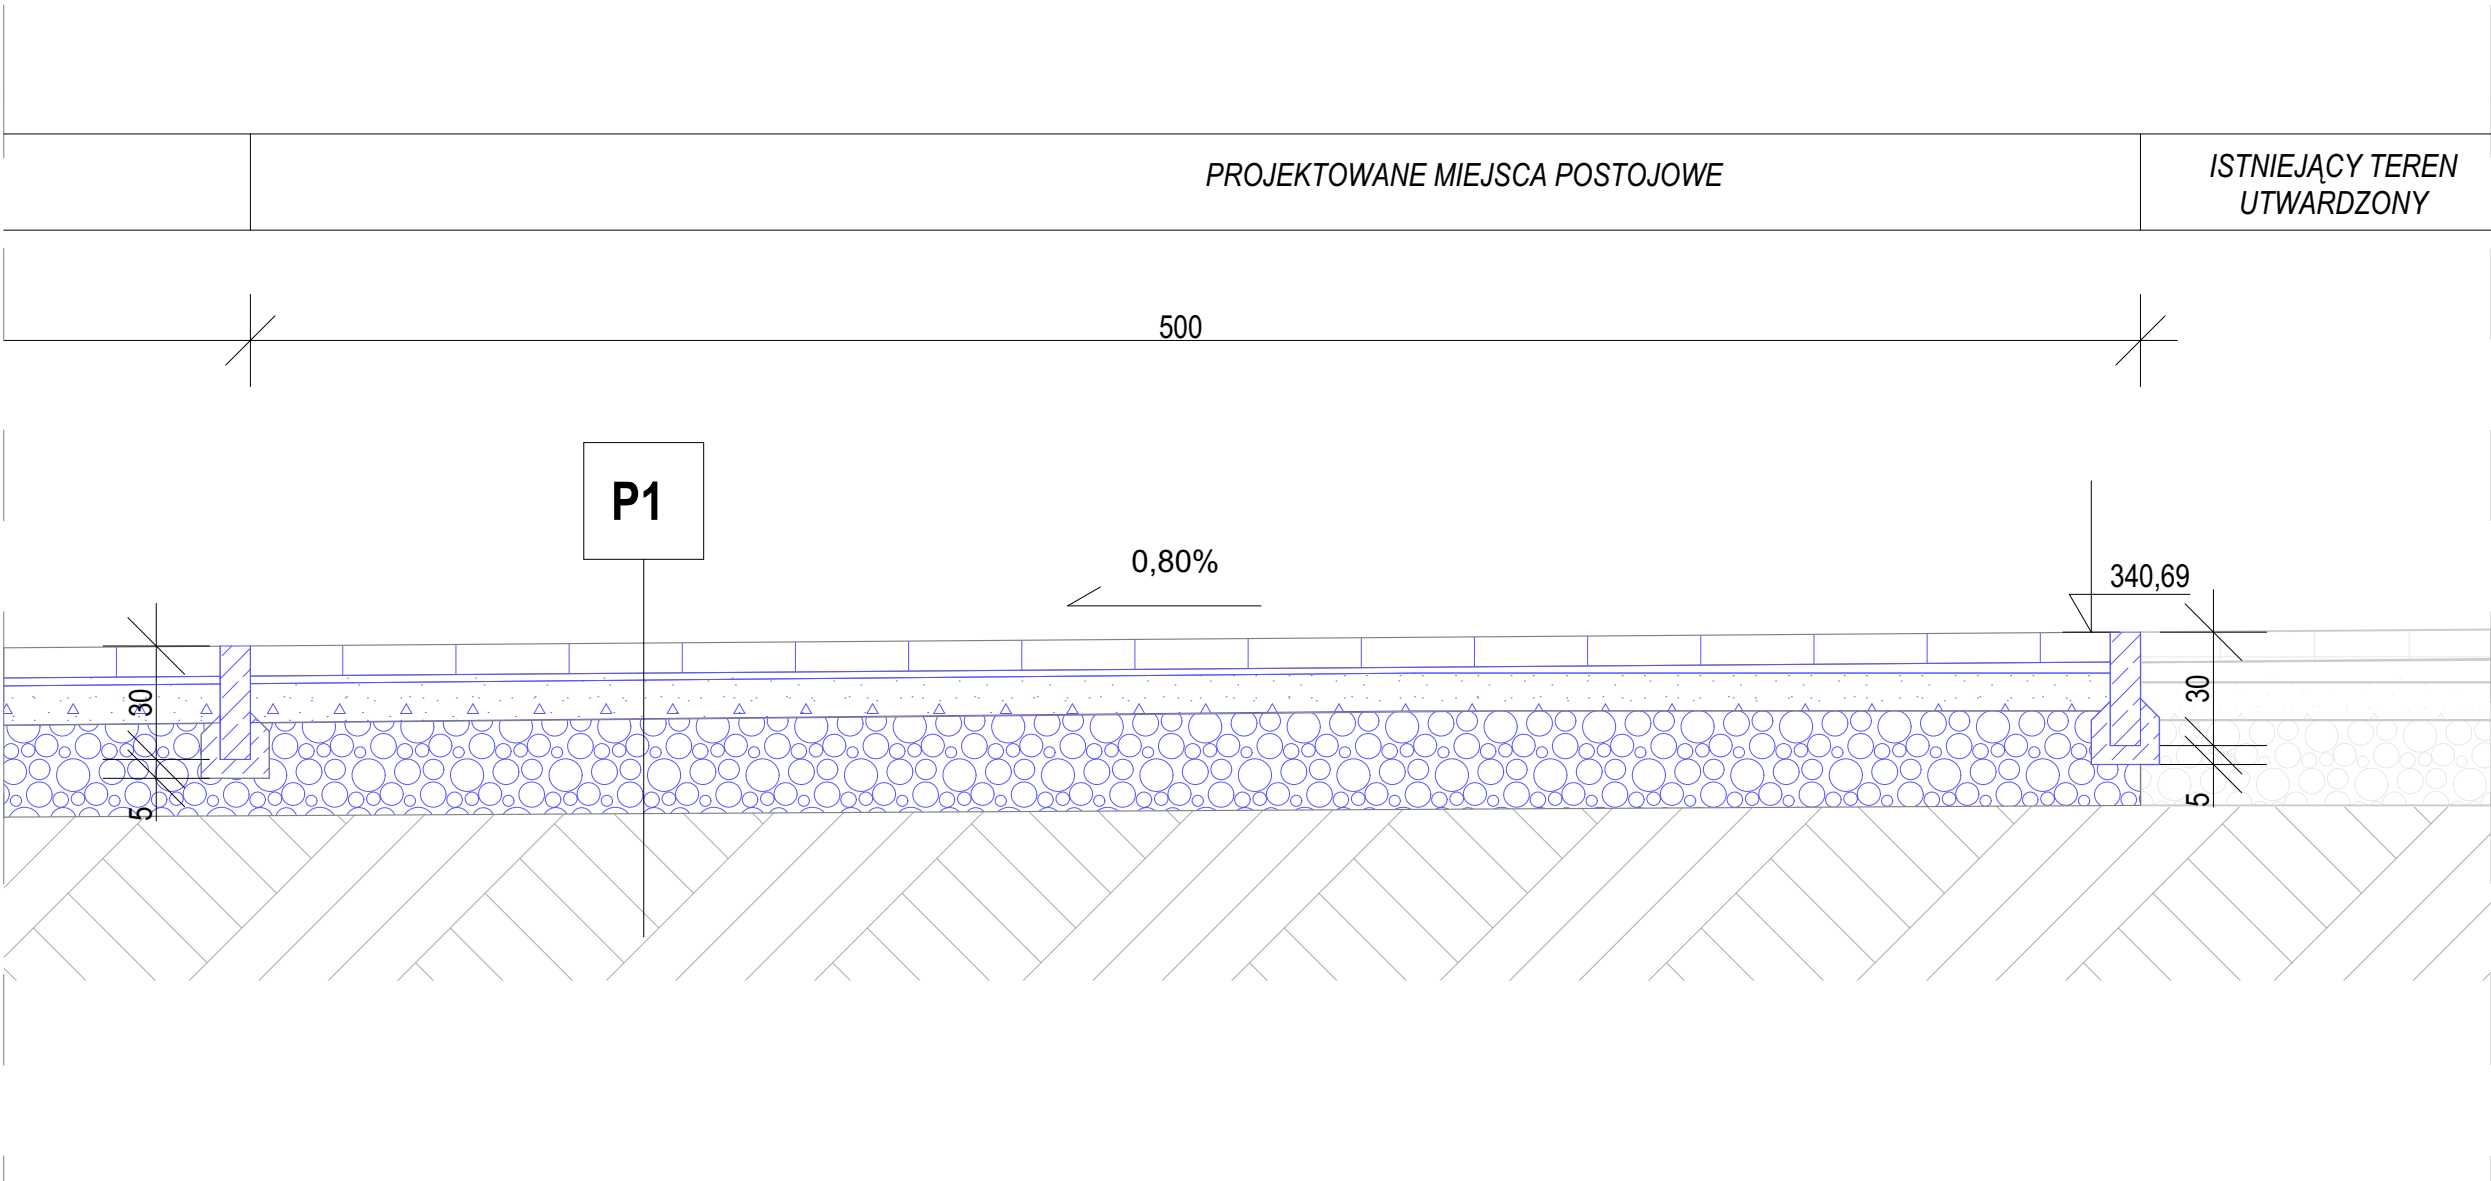


P1	CIĄG PIESZY UTWARDZONY KOSTKĄ BRUKOWĄ
8,0cm	KOSTKA BRUKOWA
3,0 - 5,0cm	PODSYPKA GRYS 2-8mm,
10,0cm	PODBUDOWA WARSTWA II KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm LUB BETON B10
25,0cm	PODBUDOWA WARSTWA I KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE TLUCZEŃ 31/31,5mm + KLINIEC 16/31,5mm
	GEOWŁÓKNINA
	GRUNT RODZIMY

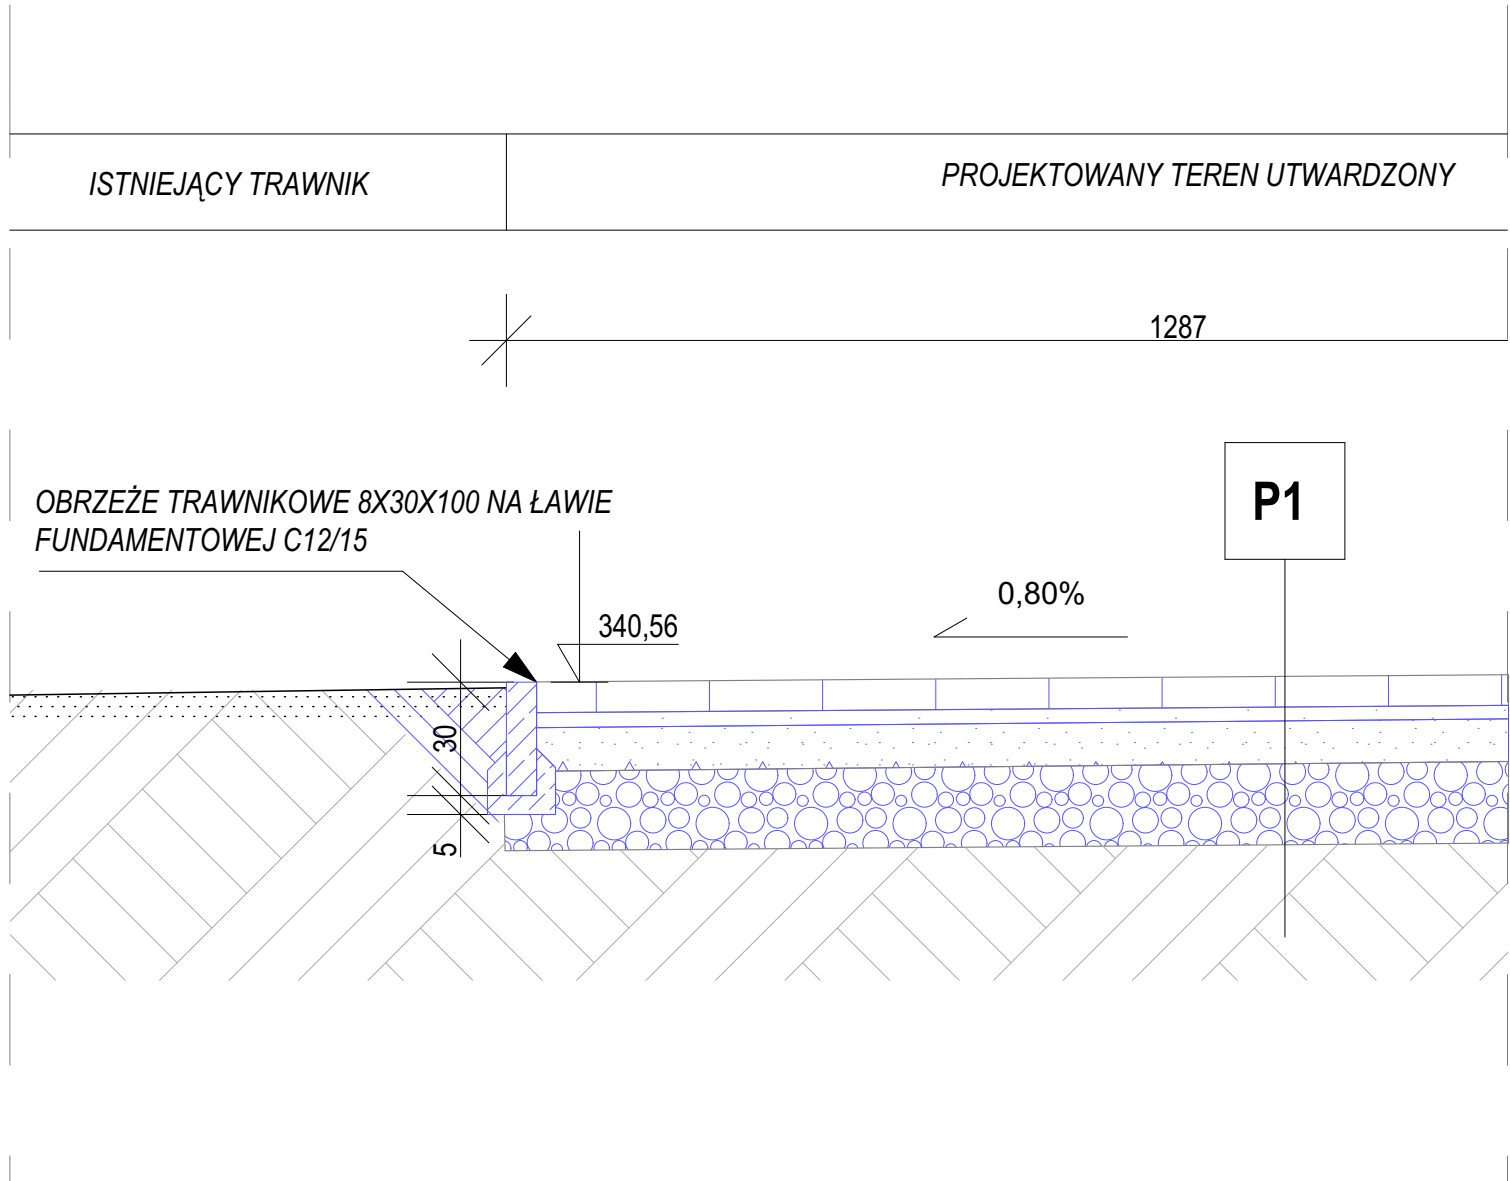

Zamierzenie budowlane			
Przebudowa budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką zbiorników wodnych na działce nr ewid. 868/2 i części działki nr ewid. 857/41, obręb 0001, w Andrychowie			
Adres inwestycji jednostka ewidencyjna: 121801_4, obręb ewidencyjny: 0001_Andrychów miasto, działki nr ewid. 857/41, 868/2			
Projektant mgr inż. arch. Sławomir Koń	Nr uprawnień A-131/90	Podpis	
Projektant - branża elektryczna mgr inż. Sebastian Mroczek	Nr uprawnień PDK/0256/PWOE/18	Podpis	
Opracowanie mgr inż. Piotr Indyk mgr inż. arch. Katarzyna Kulpa mgr inż. arch. Monika Kołodziejczyk	inż. Kacper Wawro mgr inż. arch. Agata Tur mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inż. arch. Karolina Broda	inż. arch. Jakub Gontarz inż. arch. Dominika Chudy mgr inż. arch. Aleksandra Kras mgr inż. arch. Natalia Pierożak	mgr inż. arch. Monika Postrożna mgr inż. arch. Katarzyna Szajna mgr inż. arch. Paweł Kłaja mgr inż. arch. Małgorzata Musiał
Tytuł rysunku PRZEKRÓJ C-C			
Skala 1:20	Data 1.11.2024		Nr rys. N.03