


Lokalizacja: **Biały Bór**

Obiekt: droga

Nr otworu: **o3**, Głębokość: **5,7m**

| Na Sicie    | Waga  | Zawartość procentowa | Zawartość skumulowana |
|-------------|-------|----------------------|-----------------------|
| 8           | 0     | 0                    | 0                     |
| 4           | 0     | 0                    | 0                     |
| 2           | 0,7   | 0,28                 | 0,28                  |
| 1           | 6,4   | 2,53                 | 2,80                  |
| 0,5         | 31,2  | 12,32                | 15,12                 |
| 0,25        | 53,4  | 21,08                | 36,20                 |
| 0,1         | 128,7 | 50,81                | 87,01                 |
| 0,063       | 20    | 7,90                 | 94,91                 |
| Pozostałość | 12,9  | 5,09                 | 100                   |

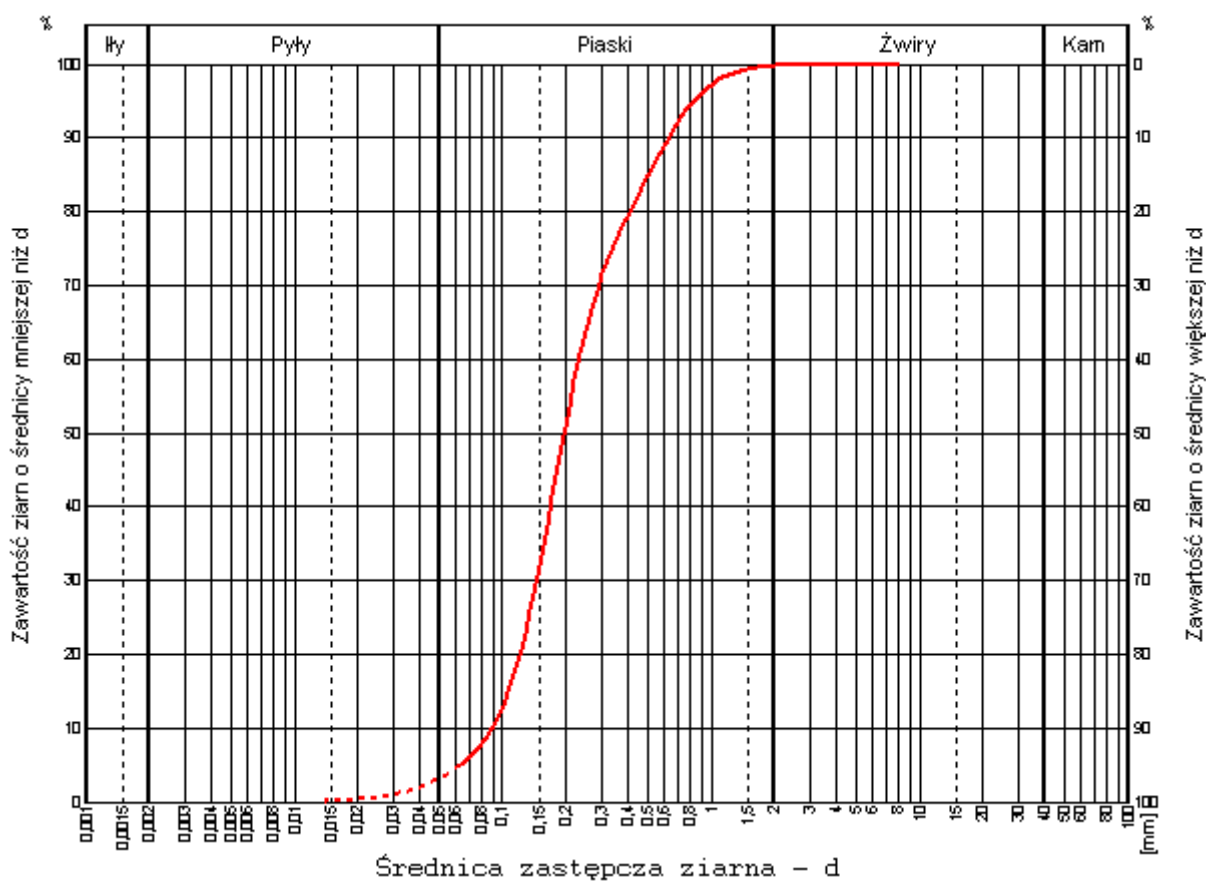

Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,088535 [mm]

d20 : 0,120734 [mm]

d50 : 0,197195 [mm]

d60 : 0,232440 [mm]

U: 2,625394

**Piasek drobny  
(Pd)\*****Piasek drobny  
(fSa)\*\***

Współczynnik filtracji k10:

USBSC k10 : 0,00002783 [m/s]

\* PN-86/B02480

\*\* PN-EN ISO 14688 1