


Detal izolacji pionowej strefy cokołowej

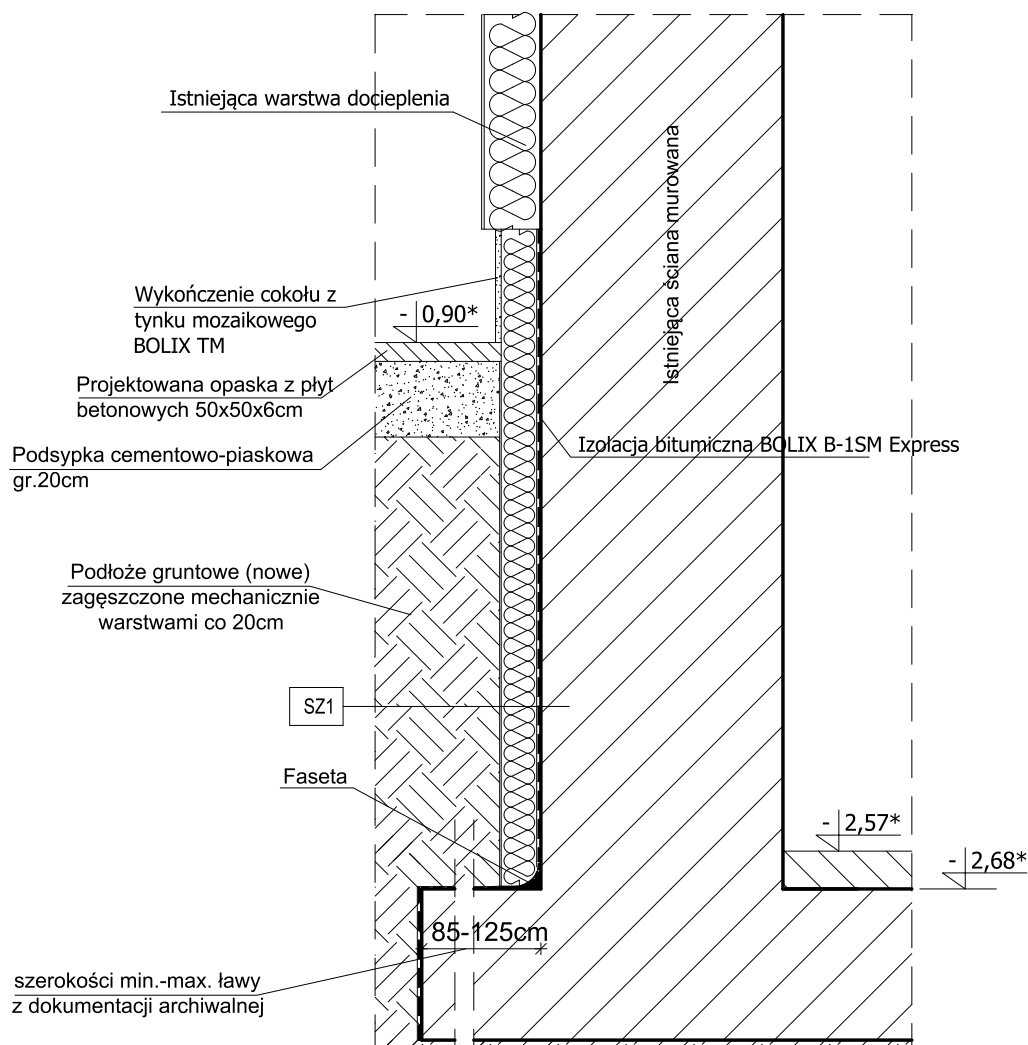

Uwaga:
Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.
Rzędne podano w oparciu o dokumentację archiwalną,
rzędne zweryfikować na budowie.

SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, FUNDAMENTOWA
	FOLIA KUBEŁKOWA TYTAN PROFESSIONAL
10CM	STYRODUR GR. 10 CM O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $\lambda=0,038$ [W/mK] XPS T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100 - DS(N)2-DS(70,-)1 -DLT(1)5-WL(T)3,5 NA KLEJU BITUM.
0,4CM	IZOLACJA BITUMICZNA BEZSZWOWA BOLIX B-1SM EXPRESS
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA

Uwaga:
Przed wykonaniem izolacji pionowej, wykonać rozbiórkę istniejących warstw wierzchnich ściany fundamentowej tj. ścianki dociskowej murowanej gr. 6cm oraz 2 warstw papy bitumicznej na lepiku (warstwy wg dokumentacji archiwalnej). Odsloniętą ścianę fundamentową murowaną poddać szlifowaniu.

*rzędne z dokumentacji archiwalnej

Nazwa inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORÓW OKIENNYCH WRAZ Z NISZAMI DLA WYTYPOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 24 NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH PRZY UL. SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK		
Nazwa obiektu: BUDYNEK PLACÓWKI BADAWCZEJ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX		
Adres obiektu budowlanego: UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK		
DZIAŁKA NR: 17 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141702_1 OBRĘB: 257 OTWOCK		
Inwestor: NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW POLATOM UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK		
Generalny Projektant: Unity STUDIO BUDOWLANE 01-493 WARSZAWA, UL. KĘDZIERSKIEGO 2/66 NIP: 522-26-86-739, REGON: 015486301		
Branża: KONSTRUKCJA		Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. arch. Radosław Lenart nr upr. MAZ/0937/PWKb/17	
	mgr inż. Leszek Tischner nr upr. 157/02	
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Damian Cyrla nr upr. MAZ/0003/P00K/09	
Tytuł rysunku: Detal izolacji pionowej strefy cokołowej		
Data: 8 PAŹDZIERNIK 2021 R.	Skala: 1:20	Rys: A5